



HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT THIẾT BỊ DIMMER 0 - 10V MODEL: SH-DMZ-DC-Pro

SỬ DỤNG AN TOÀN

- Không sử dụng nguồn điện khác với nguồn điện được ghi trong phần thông số kỹ thuật của thiết bị.
- Ngắt nguồn điện của thiết bị trước khi lắp đặt, tháo gỡ hoặc sửa chữa thiết bị.
- Không đấu nguồn AC vào tín hiệu DALI (DA- và DA+) và tín hiệu 0-10V (V1+, GND, V2+, GND) sẽ dẫn đến cháy nổ thiết bị.
- Không để thiết bị ở nơi có nhiệt độ quá cao.
- Không tự tháo mở thiết bị khi không cần thiết.
- Không lau chùi thiết bị bằng các hóa chất ăn mòn.

GIỚI THIỆU THIẾT BỊ

- Thiết bị Dimmer 0-10V giao tiếp với Dimable Led Driver để thực hiện điều khiển độ sáng của Đèn Led.
- Người dùng thực hiện điều khiển độ sáng Đèn Led thông qua bảng điều khiển 6 kênh SH-CC6 hoặc có thể kết hợp với thiết bị điều khiển khác theo chuẩn truyền thông DALI phổ biến.
- Thiết bị được thiết kế nhỏ gọn và dễ dàng lắp đặt tích hợp trong hệ thống nhà thông minh SmartHome.


ỨNG DỤNG PHỔ BIẾN

- Chiếu sáng gia đình
- Phòng hội nghị
- Nhà hàng
- Chiếu sáng cửa hàng

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Điện áp: 100 - 240VAC 50/60Hz
- Số lượng kênh: 2
- Công suất tải: 800W/ Kênh
- Nhiệt độ hoạt động: 50°C Max
- Kích thước thiết bị: 166 x 42 x 34 mm
- Khối lượng thiết bị: 132 gram
- IP: 20


SƠ ĐỒ NỐI DÂY

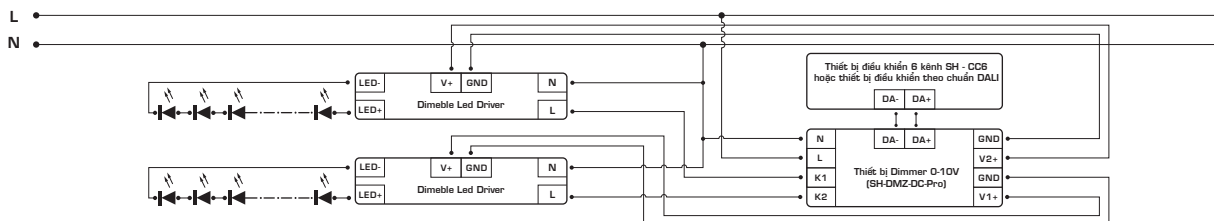

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT

- Bước 1:** Vặn lỏng các lỗ Vít trên các đầu nối dây của thiết bị.
Bước 2: Nối các dây dẫn vào đầu nối theo sơ đồ nối dây.

Ghi chú: Thứ tự vị trí đầu nối của dây dẫn được ký hiệu trên vỏ thiết bị.
Yêu cầu: Mở vít bằng dụng cụ phù hợp, nhẹ nhàng để không làm trầy xước vỏ hộp.

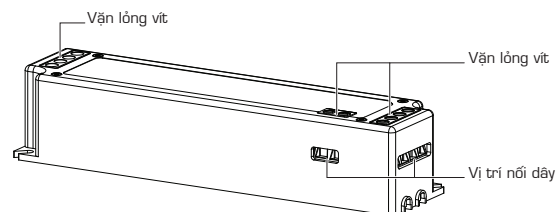

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Các vấn đề về sản phẩm xin liên hệ Trung tâm chăm sóc khách hàng:
Trung tâm CSKH: 1900 6488

CÔNG TY CỔ PHẦN BKAV

Địa chỉ: Tầng 2 - Tòa nhà HH1 - Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Website: smarthome.com.vn
Email: SmartHome@bkav.com